


軽量なアルミニウム合金製はしご

アルミはしご



- ・鋼製部品は溶融亜鉛めっき仕上げ,ステンレス製のボルト・ナット
- ・上はしごの抜けを防ぐ自動ロック装置付
- ・短縮時に踏みさんで足を挟まない安全構造

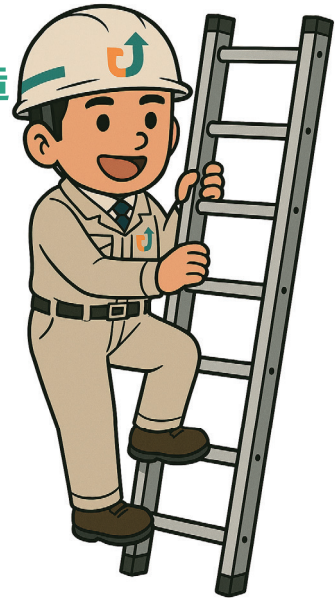

アルミ梯子

基本性能を十分に備えたスタンダードタイプの1連はしご

安心して設置できる安定感のある滑り止めユニットを採用しました。豊富なサイズバリエーションをご用意しました。

- アルミ
- バルジ加工
- 最大使用重量 100kg
- 使用角度 75°
- JIS
- 安全マーク

■支柱形状 (上はしご) (mm): 72, 27
 ■脚さん形状 (下はしご) (mm): 42

アルミ2連梯子

インサイド構造によりコンパクト収納を実現した2連はしご

フットプレートを使用することで安定した上はしごの伸縮操作を可能にしました。専門性を重視したオプションを使用することで、用途も幅広く対応できます。支柱厚さ109mmの薄型設計。

- アルミ
- バルジ加工
- リベット方式
- インサイド
- 大型脚端具
- 最大使用重量 100kg
- 使用角度 75°
- JIS
- 安全マーク

●自動ロック装置付き

●脚端は角度自在

●収納時

●フットプレート

●大型脚端具

■支柱形状 (上はしご) (mm): 109, 26, 77
 ■脚さん形状 (下はしご) (mm): 21, 42

!

- はしごは、正しく使われていないと転倒や転落の危険があります。お使いになるときは、はしごの安定した状態を確認してください。
- はしごは、昇降面の左右方向に転倒しやすいので、十分注意してお使いください。
- はしごを使うときは、大人の補助者がはしごをしっかり支えて、転倒や転落しないように、十分注意してお使いください。
- この取扱説明書に書かれた使いかた以外の使用方法や注意事項を守らずに、事故を起こされても責任を負いかねますのでご了承ください。

仕様

品名・規格	全長(m)	接点(m)	縮長(m)	収納長(m)	質量(kg)
アルミ梯子 3M	3.17	2.36	-	-	5.8
アルミ梯子 4M	4.2	3.36	-	-	7.9
アルミ梯子 5M	5.24	4.36	-	-	9.6
アルミ梯子 6M	6.04	5.16	-	-	11.8
アルミ2連梯子 MD-95D	9.47	8.35~4.68	5.68	5.26	24

※自動ロック装置は2連梯子のみとなります。



〒329-1412 栃木県さくら市喜連川1175
 TEL 028-666-7224 FAX 028-666-7206

取扱商品や当社に関するより詳しい情報は

ユニレント 検索



<https://www.urt.co.jp>